

SIRIUS ALU-MAT 3W WW

Artikelnummer: 182521 EAN-code: 8715182093536

PRODUCTINFORMATIE

Klasse III IP20   RoHS

De Sirius is leverbaar in glanzend aluminium (SIRIUS ALU) en gematteerd aluminium (SIRIUS ALU MAT). Beide uitvoeringen zijn verkrijgbaar in 1 of 3 Watt in de lichtkleuren Warm Wit (WW), Neutraal Wit (NW) en Koel Wit (CW). De spot in de Sirius is 35° kantelbaar waardoor objecten gericht verlicht kunnen worden.


AANSLUITING

Sirius armaturen moeten worden aangesloten op de universele NORLED driver, bestemd voor de wattages 1 of 3 Watt. De NORLED driver is dimbaar met een gewone dimmer met fase afsnijding.

Een exclusief NORLED Plug'n'Play systeem verbindt armatuur/armaturen en driver. Door toepassing van unieke connectoren aan armatuur, driver en het bij het wattage behorende verlengsnoer, vindt aansluiting foutloos plaats.



Ø1	Ø2	Hoogte	Inbouwhoogte
50	44	22	50

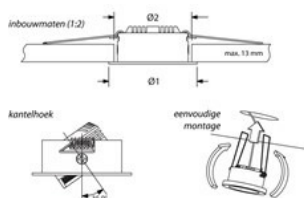


GERELATEERDE ARTIKELEN

Artikelnummer	Omschrijving
9000000	DRIVER
9001100	VERLENGSNOER LED 3W 2M
9001105	VERLENGSNOER LED 3W 2M (5 ST.)
9001110	VERLENGSNOER LED 3W 4-P 2M
9001115	VERLENGSNOER LED 3W 4-P 2M (5 ST)
9267205	JUMPER 3W

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- retail

LICHTDIAGRAM

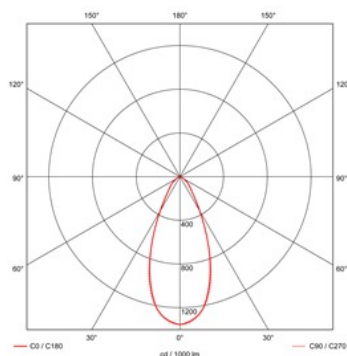

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelklasse	Spots
Serie	SIRIUS
Lamptype	Led
Kleur behuizing	Aluminium
Uitvoering	Overig
Montagewijze	Inbouw
Met montagebeugel	Ja
Aantal lampen	1
Lampvermogen (W)	3
Lichtkleur	83
Kleurtemperatuur (K)	3100
Lichtstroom (lm)	90
Regeling	Elektronische trafo digitaal
Regeling inbegrepen	Nee
Ontstekingsapparaat	Niet noodzakelijk
Schakeling	Overig
Dimbaar	Ja
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Uitvoering oppervlakte	Mat
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Kleur afdekking	Geen
Reflector	Hoogglans
Reflector geperforeerd	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch

Stralingshoek	Breedstralend
Hoogte/diepte (mm)	22
Buitendiameter (mm)	50
Inbouwdiepte (mm)	50
Inbouwdiameter (mm)	44
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Balvaste uitvoering	Nee
Brandwerendheid "F"	Ja
Brandwerendheid "FF"	Nee
Brandwerendheid "D"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "M"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "MM"	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtbron	Ja