DATENBLATT

Stand: Februar 2004

Artikel: Elektronisches Potentiometer

Artikelnummer: 560.965

Technische Daten:

Dieses Potentiometer ist für den Betrieb von **E**lektronischen **V**orschalt-**G**eräten (EVG) mit 10 Volt Steuereingang geeignet und für den Einbau in Unterputz-Isolierstoff-Einbaudosen vorgesehen.

Funktion: 1. drücken - "Ein" oder "Aus" schalten
2. drehen - Helligkeit verändern

CE

Technische Daten:

Typ	560.965
Steuerspannung	1V ... 12 V
max. Steuerstrom	40 mA
Netzschalter	10 A

Die Summe der EVG-Steuerströme (s. EVG-Herstellerangabe) darf 40mA nicht überschreiten. Danach sind z.B. max. 50 Siemens-EVGs (Steuerstrom 0,8mA) oder max. 20 HELVAR-EVGs (Steuerstrom 2mA) zugleich steuerbar. Nur EVGs **eines** Herstellers, Typs und einer Leistungsstufe verwenden. Das gleiche gilt für Leuchtstofflampen.
Nach Installation Beleuchtung einschalten, Drehknopf auf Linksanschlag drehen und am Trimmer noch erkennbare Mindesthelligkeit einstellen.

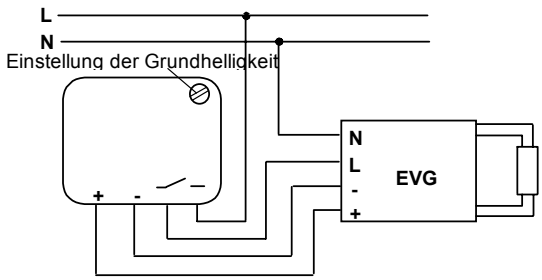

Montage:
1. Anschluß nach Schaltbild vornehmen
3. Gerät in der UP-Dose über Befestigungskrallen oder Schrauben befestigen
2. Abdeckung mit Zentralmutter befestigen

Das Beachten dieser Anleitung ist Bestandteil unserer Garantiebedingungen.

!! Achtung !!
Arbeiten am 230V-Netz dürfen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden. Alle Tätigkeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Netzspannung abgeschaltet ist.